


Fuldtømmer shelter F1



Shelter på 2,5 x 3,0 meter indvendig gulvmål, Rødby, Lolland

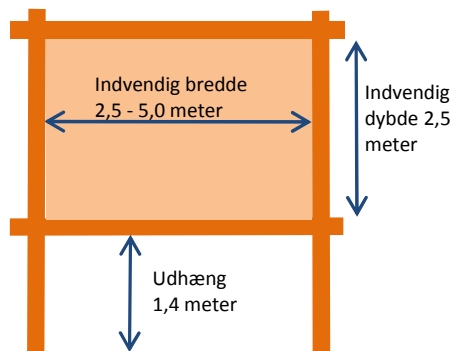

Shelters på 2,5 x 3,0 meter indvendig gulvmål.
Vælg mellem ret tag som foto eller saddeltag.

"Flagskibet" og den mest populære model i serien af sheltere, er fuldtømmer shelteren, bygget af stammer skåret på tre sider og med den naturlige runding udad.

Shelteren i fuldtømmer passer perfekt ind i naturen, hvad enten det er i skoven, ved søen eller placeret på et stykke "natur" i haven eller på legepladsen.

Specielle hjørnesamlinger (knuder) udført med stor håndværksmæssig finish sikrer en stor styrke og holdbarhed.

Til vores fuldtømmer shelters anvender vi udelukkende stammer i rødgran. Stammerne skæres på vort eget savværk og afbarkes med håndkraft.

Konstruktion:

Fast gulv i brædder, hævet 40 – 50 cm over terræn. Størrelsen indvendig er som standard 2,5 meter i dybden og tilbydes i bredder fra 2,5 til 5,0 meter indvendig.

Som sokkel anvendes som standard runde stamme-stykker sat på højkant på betonfliser.

Bjælkerne er i rødgran skåret på to flader og den indvendige side. Højden er 15 cm og bredden 16 – 18 cm.

Specielle knudesamlinger i hjørnerne hvor den krydsende bjælke er skåret halvt ned over den underliggende. Ydermere er det med specielle skrå gehringssnit, hvor rundingerne møder hinanden.

Udformning af fronten er med "bue" eller "trin" efter ønske. I samlesæt er fronten skåret i "trin" og lige linie i front.

Vælg mellem ret tag dvs. tag med fald bagud eller med saddeltag, hvor taget "knækker" over indgangen.

Begge modeller er med stort udhæng på 1,4 meter i front. Taget er udført i 22 mm høvlede brædder med fer/not og en kraftig gummidug som underlag for selve græstaget.

Samlesæt:

Vi tilbyder fuldtømmer shelteren enten færdig opstillet på Deres grund, eller leveret som samlesæt.

I et samlesæt medleveres **samtlig**e de materialer der skal bruges til shelteren, dvs. materialer til sokkel, alle træmaterialer, skruer, gummidug til taget og materialer til selve græstaget.

Bjælker, gulvstrøer, spær og stern er skåret i færdig længde og færdigforarbejdede i enhver henseende, og skal blot stables/monteres og fastgøres.

Gulv- og tagbrædder skal blot skæres i længde på stedet inden montering.

Vi medleverer naturligvis en udførlig samlevejledning, der i tekst og billeder viser fremgangsmåden trin for trin.

Sheltere i samlesæt er som standard leveret, hvor bjælkerne i fronten og åbningen er skåret med lige snit. Efter smag og behag kan der efterfølgende skæres rundinger med en motorsav i front og åbning.